

## Technisches Datenblatt

### Elektr. Angaben

- Spannung: 110-240V
- Leistung: 6-30W

### Techn. Angaben

- 1200 Lux\*
- IP 67 Staub/Öl/Wasserdicht
- CE / RoHS
- Gehärtetes Glas
- Festanschluss
- 0,5m Kabel

\*Gemessen in 0,85m Entfernung




### Eigenschaften:

- ✓ Staub beständig
- ✓ Wasser beständig
- ✓ Öl beständig
- ✓ Schlagfest
- ✓ Stromsparende LED Technik
- ✓ Schraub befestigung Ø6mm
- ✓ Tempered Glas
- ✓ Neigungswinkel einstellbar

### Elektr. Angaben:

- Spannung: 110-240V
- Leistung: 6-30W

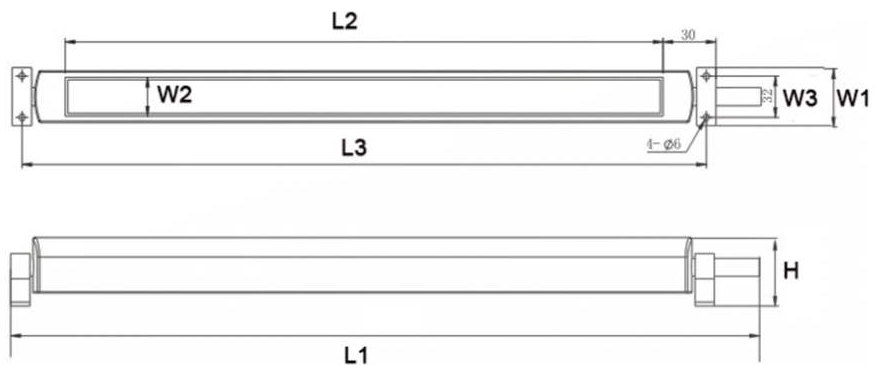

NO.	Model	Power/Voltage	L1*W1*H (mm )	Luminous area L2*W2(mm )	Installation size L3*W3 ( mm )
A1	SFDX200-02WT	6W/24V	280*45*53	180*30	233*32(φ6 )
A2	SFDX300-02WT	10W/24V	380*45*53	280*30	333*32(φ6 )
A3	SFDX400-02WT	12W/24V	445*45*53	345*30	398*32(φ6 )
A4	SFDX500-02WT	16W/24V	580*45*53	480*30	533*32(φ6 )
A5	SFDX600-02WT	20W/24V	680*45*53	580*30	633*32(φ6 )
A6	SFDX800-02WT	28W/24V	850*45*53	750*30	803*32(φ6 )
A7	SFDX900-02WT	30W/24V	980*45*53	880*30	933*32(φ6 )
B1	SFDX200-22WT	6W/110-240V	280*45*53	180*30	233*32(φ6 )
B2	SFDX300-22WT	10W/110-240V	380*45*53	280*30	333*32(φ6 )
B3	SFDX400-22WT	12W/110-240V	445*45*53	345*30	398*32(φ6 )
B4	SFDX500-22WT	16W/110-240V	580*45*53	480*30	533*32(φ6 )
B5	SFDX600-22WT	20W/110-240V	680*45*53	580*30	633*32(φ6 )
B6	SFDX800-22WT	28W/110-240V	850*45*53	750*30	803*32(φ6 )
B7	SFDX900-22WT	30W/110-240V	980*45*53	880*30	933*32(φ6 )